

Prólogo

Gracias por elegir nuestra Luminaria LED tri-proof. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual detenidamente antes de la instalación y el uso. Asegúrese de haber entendido completamente las instrucciones de montaje para garantizar el funcionamiento normal de la Luminaria LED tri-proof.

Advertencias de seguridad

Para garantizar una calidad perfecta del producto y un uso seguro, siga atentamente las instrucciones:

1. Antes de abrir el paquete, por favor, compruebe si hay daños o defectos durante el transporte, si se producen daños, por favor, no lo use e informe a su proveedor inmediatamente.
2. Si el producto resultara dañado de algún modo, consérvelo en su embalaje y póngase en contacto a tiempo con su proveedor.
3. No intente utilizar un producto dañado.
4. El producto debe ser instalado, desmontado y mantenido por un electricista calificado; los proveedores no se hacen cargo de los problemas o daños que se produzcan debido a un mal manejo como una operación no permitida en este manual.
5. Elija un lugar de instalación que pueda soportar 10 veces el peso del producto para garantizar una instalación sólida.
6. Limpie la pantalla de la lámpara y el velo con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no utilizar papel lija, polvo de pulir o alcohol, gasolina, etc.
7. No conecte los cables con el equipo encendido; asegúrese de que la conexión es correcta y de que no haya cortocircuitos.
8. La fuente luminosa contenida en esta luminaria solo podrá ser sustituida por el fabricante o su servicio técnico o una persona calificada similar.
9. Si el cable o cordón flexible exterior de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial que podrá obtenerse exclusivamente del fabricante o de su servicio técnico.
10. El número de luminarias en cascada depende del cable.
11. Uso exclusivo en interiores.
12. Fuente de luz no reemplazable.

Este manual se aplica solo a este modelo de producto, para más información contáctenos.

MANUAL DE USUARIO

LUMINARIA LED TRI-PROOF



CONTENIDO

PARAMETROS DEL PRODUCTO	1
DIMENSIONES	1
INSTALACION	2
PROLOGO	3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	3

Parámetros del producto

Ta: -20 °C~+40°C
 Angulo del haz: 110 grados
 Frecuencia del PSU: 50 / 60 Hz

Artículo	Voltaje	Consumo de energía	FP	CRI	@3000K	@4000K	@5000K	Peso neto
600mm-20w tri-proof LED	AC220-240V	20W/17W/14W/12W	> 0.92	80	1450 lm-2600 lm			0.90 kg
1200mm-40w tri-proof LED		40W/35W/30W/25W			3000 lm-5200 lm			1.73 kg
1500mm-60w tri-proof LED		60W/50W/40W/35W			4200 lm-7800 lm			2.11 kg


a. Ajuste de potencia

Artículo	PIN1-ON/PIN2-ON	PIN1-ON/PIN2-OFF	PIN1-OFF/PIN2-ON	PIN1-OFF/PIN2-OFF
0.6 m	20 W	17 W	14 W	12 W
1.2 m	40 W	35 W	30 W	25 W
1.5 m	60 W	50 W	40 W	35 W

b. Ajuste de CCT

CCT	Interruptor
5000k	
4000k	
3000k	



Dimensiones del producto (mm)

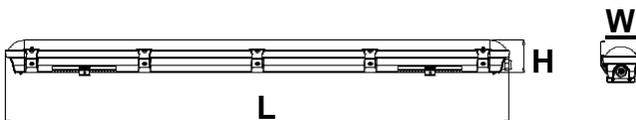

Artículo	L	W	H
600mm-20w tri-proof LED	600(23.6")	95(3.7")	80(3.2")
1200mm-40w tri-proof LED	1200(47.2")		
1500mm-60w tri-proof LED	1500(59.1")		


Instalación

1. Saque la luminaria del embalaje.
2. Desconecte la fuente de alimentación principal antes de la instalación para evitar descargas eléctricas.
3. Verifique el voltaje de entrada según el etiquetado, utilice el voltaje correcto.
4. A continuación, inserte correctamente la línea (L) y el neutro (N) en el conector de alimentación; el cable de poder CA debe estar debidamente conectado, no suelto.

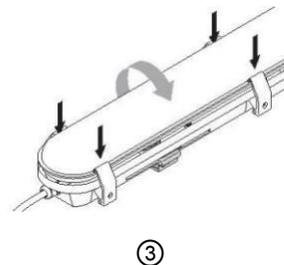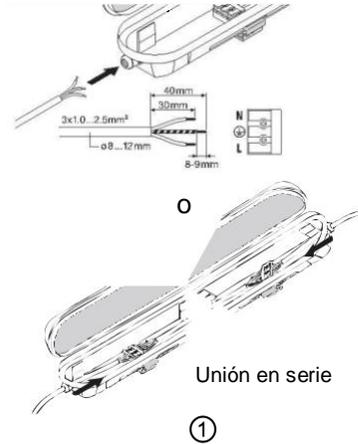

Montaje en techo (estándar)

1. Mantenga los interruptores de alimentación apagados, conecte bien la alimentación externa.
2. Taladre dos orificios de corte de 6mm según indica a continuación.
3. Coloque los tapones de acero en los orificios de corte.
4. Fije las palmas en el techo.



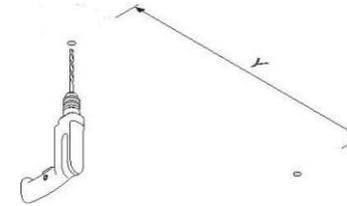


NOTA:


1. Tras la instalación, compruebe que la conexión sea sólida.
2. Compruebe la correcta conexión del terminal ACL y ACN.
3. Compruebe que todos los tornillos estén bien fijos.

	Y
2FT	260-300mm
4FT	800-860mm
5FT	1080-1150mm

- A. Montaje en techo, los detalles más abajo:

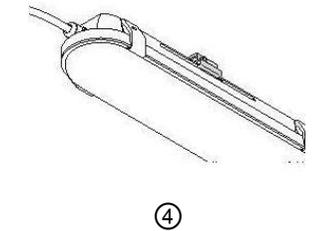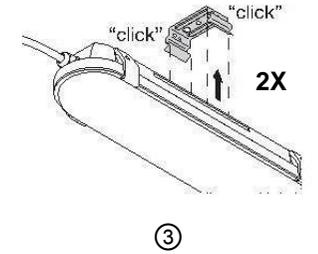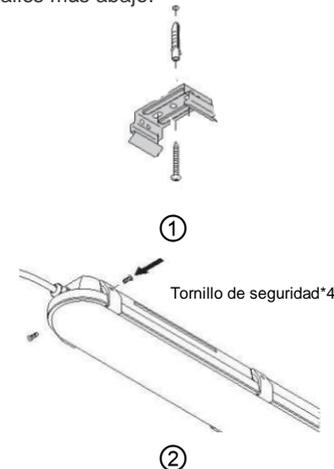

- B. Montaje en suspensión (instalación opcional)

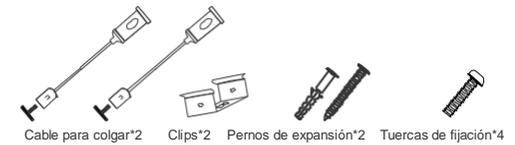

2. Como se muestra en la imagen de abajo, dos opciones para montaje:
 Montaje en suspensión: Instale los accesorios y la luminaria como indica el diagrama.

