


LUMIN. SBPTA. CIRCULAR FL. – MX300 Y22



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V / 50-60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP20
MATERIAL	POLICARBONATO Y PMMA.
OTROS	INCLUYE TUBO CIRCULAR FLUOR. T5; SENSOR CREPUSCULAR: 50 LUX; DETECCIÓN 2.5 MTS DE RADIO. TIEMPO DE ENCENDIDO SIN MOVIMIENTO: 15 SEG. FUNCIÓN DÍA Y NOCHE.
REFERENCIA	MX300-Y22HY

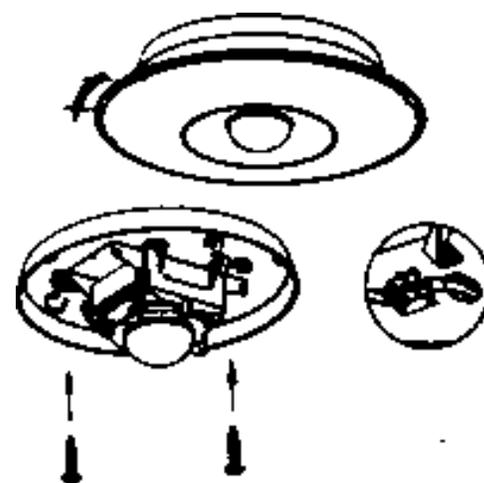

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	T° LUZ
544160	22W	850 Lm	300x300x92 MM	4000K