


LUMINARIA SBPTA. CIRCULAR LED – MX172



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V/50-60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP20
T° TRABAJO	-20°-40°C
MATERIAL	CUERPO Y DIFUSOR POLICARBONATO.
VIDA ÚTIL	40.000 HRS
OTROS	MONTAJE SOBREPUESTO. CRI 80. DRIVER INTEGRADO, ÁNGULO DE APERTURA 120°.
REFERENCIA	MX172

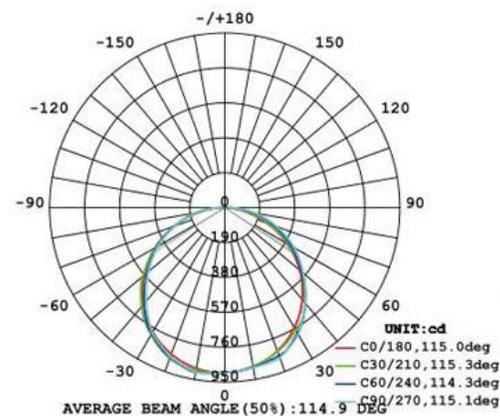

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	T° LUZ
542340	18 W	1.650 Lm	300x300x48 MM	4000K

