



LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO – ZD88

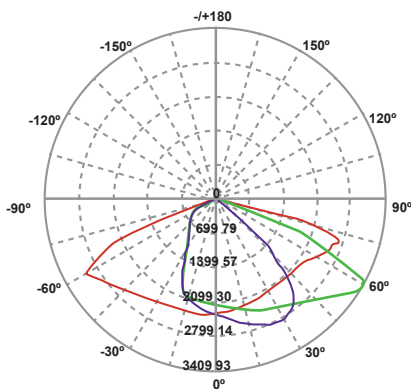


CRI

>70

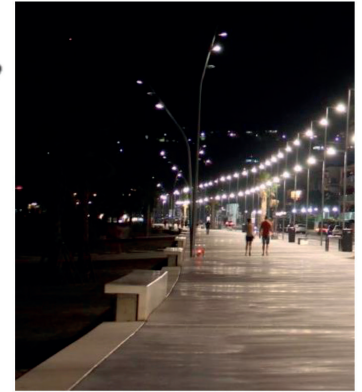

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	100-277 V / 50-60 Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP66/IK08
T° TRABAJO	-25°-45°C
VIDA ÚTIL	50.000 HRS
MATERIAL	CUERPO ALUMINIO; LENTE PMMA Y VIDRIO
OTROS	DRIVER INTEGRADO; INCLUYE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.
REFERENCIA	ZD88

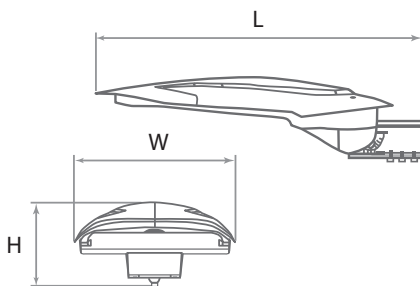

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 62 66	60	7.200	646x307x155	4000
54 62 68	100	12.000	834x413x200	4000
54 62 70	120	14.400	834x413x200	4000
54 62 74 (*)	60	7.200	646x307x155	3000
54 62 76 (*)	100	12.000	834x413x200	3000

(*) Con certificación bajo el DS43 de Contaminación Lumínica para la II, III y IV región.