

LUMINARIA ORNAMENTAL LED – FZT705



CE CRI IP66 IK09

70



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	100-240V; 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP66/IK09
T° TRABAJO	-40° +55°C
MATERIAL	ALUMINIO FUNDIDO, PLACA DE ACERO GALVANIZADO Y FIJACIÓN DE ALUMINIO EXTRUIDO. REFLECTOR DE POLIPROPILENO ANODIZADO Y DIFUSOR DE PMMA.
VIDA ÚTIL	50.000 HRS
OTROS	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. FIJACIÓN SUPERIOR DIÁMETRO 60/76 MM. DRIVER MEANWELL.
REFERENCIA	FZT705F

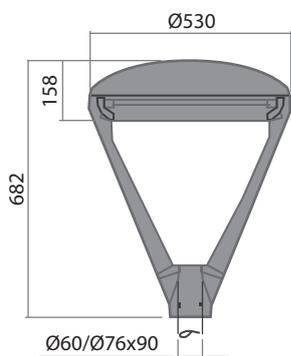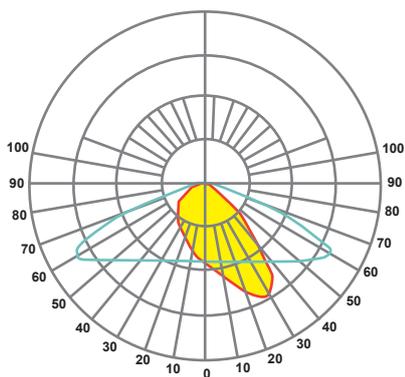

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 63 01	80	8.000	530x530x682	4000
54 63 02	60	6.300	530x530x682	4000