

LED EMBUTIDA INT. CIRCULAR – HS R70

CRI CB CE

70



Residencial



Comercial
y Oficinas




Educación



Sala de
Conferencia




Hospitales

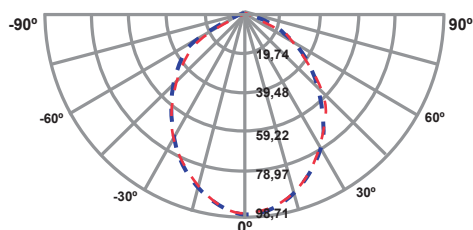

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V / 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP20
T° TRABAJO	-25°-45°C
MATERIAL	CUERPO ALUMINIO; DIFUSOR METACRILATO
VIDA ÚTIL	20.000 HRS.
OTROS	DRIVER INTEGRADO
REFERENCIA	DL RC-HS R70

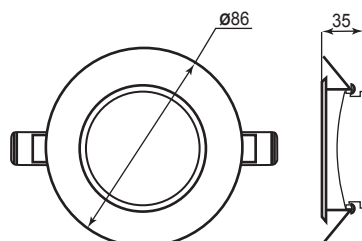

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (MM)	T° Luz K
54 70 11	4,5	250	86x86x35	3000
54 70 12	4,5	250	86x86x35	4000
54 70 13	4,5	250	86x86x35	5700