


PROYECTOR EXTERIOR LED – FDLIGHT EII

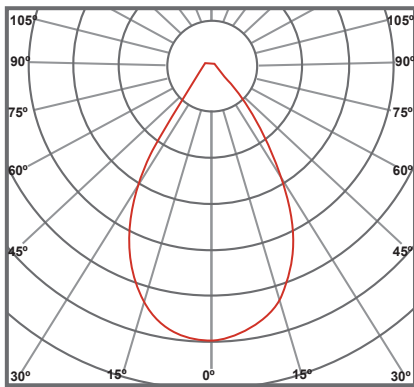

— C0 - C190

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	100-240 V / 50-60 Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP65/IK08
T° TRABAJO	-30° +50°C
VIDA ÚTIL	30.000 HRS
MATERIAL	ALUMINIO INYECTADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO.
OTROS	DRIVER INTEGRADO
REFERENCIA	FLOODLIGHT OPP EII

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 76 60	150	15.000	342x257x59	5700
54 76 62	200	19.500	376x288x59	5700

