



► Catálogo


Soluciones de **Energías Renovables**



Índice

● Introducción	03
● Paneles fotovoltaicos	04
● Inversores On Grid	06
● Inversores Híbridos	08
● Protecciones DC para instalaciones fotovoltaicas	10
● Protecciones AC para instalaciones fotovoltaicas	12
● Complementos para tus proyectos	14
● Variador de frecuencia solar fotovoltaico para bombeo	15
● Cargadores de electromovilidad	16
● Estaciones de energía portátil	17

Estructura de sistema fotovoltaico

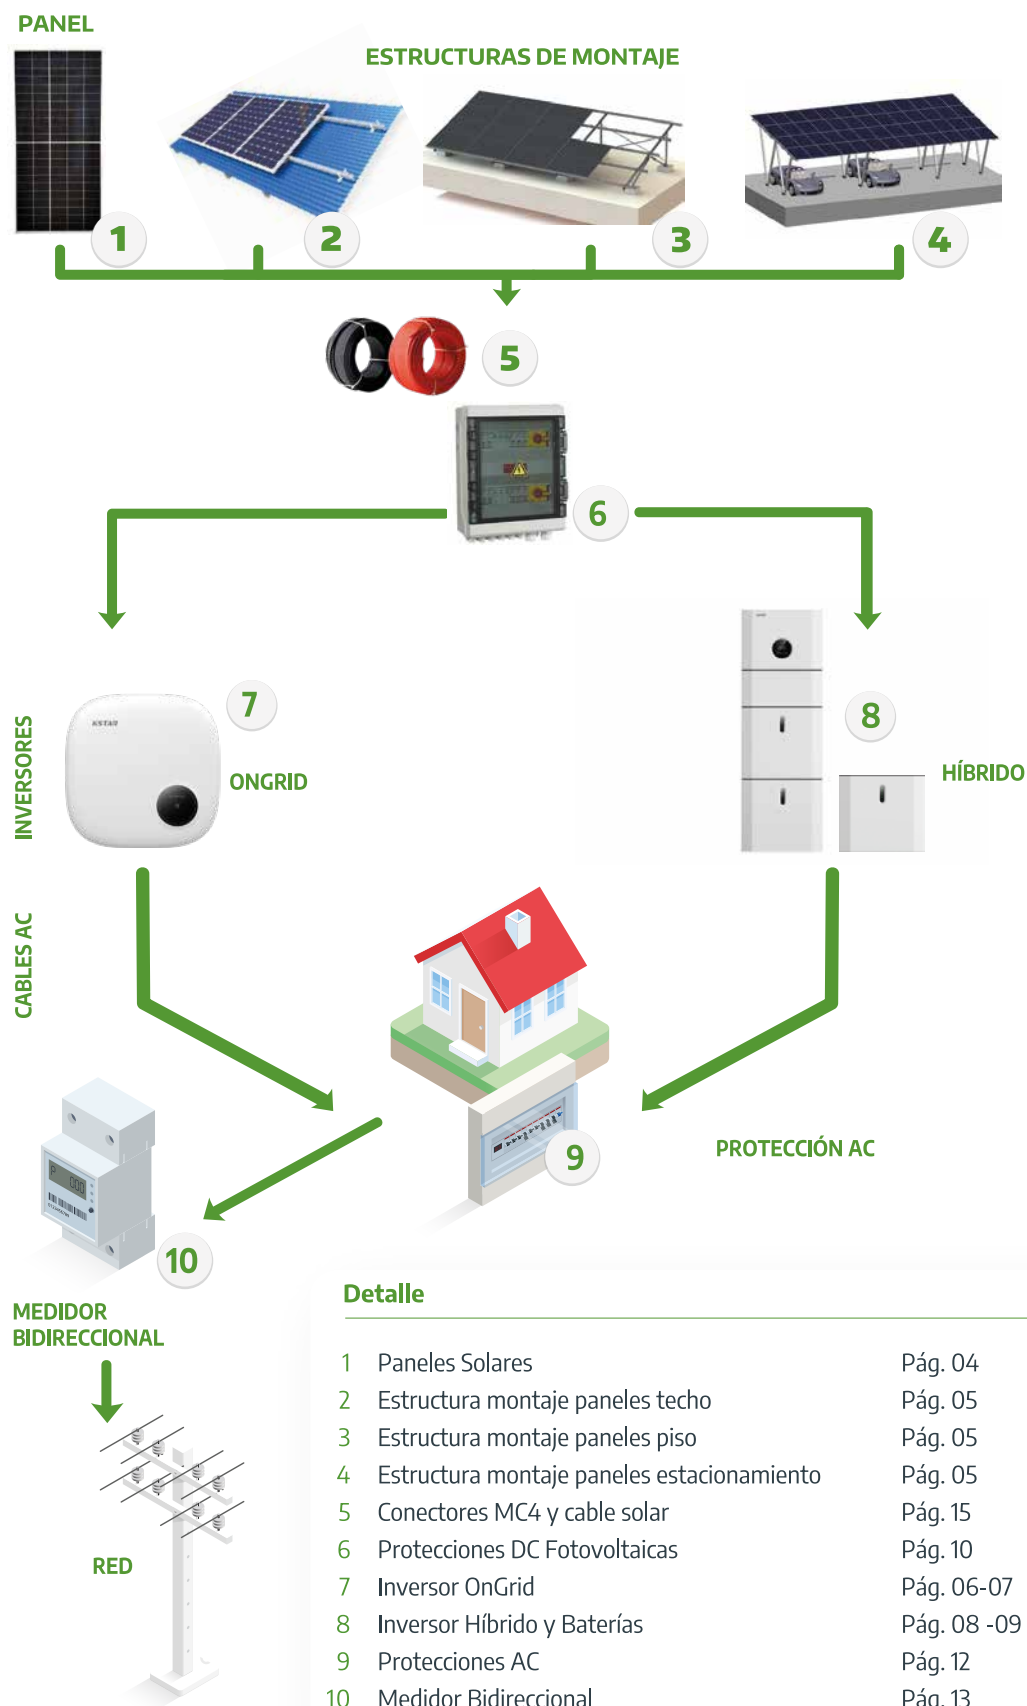

► Paneles Solares

• SKU	050000640	050000650
• Potencia	620 W	635 W
• Tipo	Monocristalino	Monocristalino
• N° de Celdas	132	132
• Eficiencia	23%	23%
• Voc	49.10 V	49.60 V
• Isc	16.06 A	16.26A
• Vmpp	40.82 V	41.24 V
• Impp	15.19 A	15.40 A
• Voltaje Máx. String	1500V	1500 V
• Dimensiones	2382x1134x30mm	2238 x 1134 x 30 mm
• Peso	32.5kg	32.2kg



► Sistemas de montajes a techo

Riel y accesorios



• SKU	050060100	050060170	050060180	050060120	050060125
• Descripción	Riel aluminio 4700 mm	Clip de tierra	Conector de tierra	Unión riel	Riel interior

Montaje paneles sobre riel

• SKU	050060430	050060220	050060140
• Descripción	Conector unión 30 mm	Conector unión 35 mm	Conector unión 40 mm
• SKU	050060420	050060210	050060130
• Descripción	Conector terminal 30 mm	Conector terminal 35 mm	Conector terminal 40 mm





► Sistemas de montajes a techo

Sujeción riel a techo



• SKU	050060150	050060160	050060190	050060200	050060400	050060410
• Descripción	Tipo L plano	Tipo costanera	Trapezoidal	30°	15°-30°	30°-60°

► KIT Estructura de Techo



• SKU	050060020	050060010
• Marca	ANTAI	ANTAI
• Tipo	Techo metálico	Techo Tejado
• Cantidad de Paneles	6 paneles	6 paneles
• Peso	80kg	80kg
• Dimensiones	2000x900x2000mm	4000x900x4000mm

► Sistemas de montaje a piso


Montaje paneles a piso



• SKU	050060240	050060300	050060330
• Descripción	Estructura a piso 30° para 20 módulos (2 x 10 módulos)	Pasillo técnico 3 MTS (3000x300x30mm)	Cuerda de vida 10 MTS


Estacionamiento solar

• SKU	050060280
• Descripción	Estacionamiento solar 2 automóviles, 20°, soporta hasta 18 módulos 40mm (Producto a pedido)

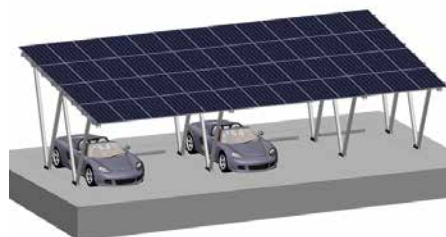

Inversores On Grid

► Inversores On Grid Monofásicos



SECO



SECO

KSTAR

Inversores On Grid Monofásicos

• SKU	050020410	050020430	050020450	050020460
• Tipo		Monofásico		
• Potencia de salida	2kW	3kW	5kW	6kW
• Tensión de salida		230 VAC		
• Corriente de salida	9,6A	14,3A	23,9A	28,7A
• Eficiencia		97,5%		
• Tensión de entrada		80-550 VDC		
• Número de MPPT		2		
• Corriente MPPT		15A		

► Inversores On Grid Monofásicos



SECO



SECO

KEHUA
TECH

Inversores On Grid Monofásicos

• SKU	050090180	050090200	050090220
• Tipo		Monofásico	
• Potencia de salida	3kW	5kW	8kW
• Tensión de salida		230 VAC	
• Corriente de salida	13 A	21.7 A	34.7 A
• Eficiencia	98.10%	98.30%	98.10%
• Tensión de entrada	100~550 V	100~550 V	00~550 V
• Número de MPPT		2	
• Corriente MPPT	13A	13A	13A

► Inversores On Grid Trifásicos


SEC

SEC
**KEHUA
TECH**

Inversores On Grid Trifásico

• SKU	050090250	050090290	050090330	050090360
• Tipo	Trifásico			
• Potencia de salida	12 kW	25 kW	40 kW	100 kW
• Tensión de salida		380/400/415 Vac		400 Vac
• Corriente de salida	19,1 A	39,7 A	57,7 A	144.3 A
• Eficiencia		98,6 %		98,8 %
• Tensión nominal de entrada	600 Vdc			
• Rango entrada MPPT		180-1000 Vdc		200-1000 Vdc
• Número de MPPT	2		3	9
• Corriente MPPT	15 A	30 A	3x30 A	9X30A
• DC Switch	integrado en todos los modelos			
• Comunicación integrad		RS485		RS485
• Comunicación opcional	DRW, WiFi/4G, Bluetooth		WiFi/GPRS	PLC, WiFi/GPRS, Bluetooth
• Dimensiones/peso/IP	460x420x182mm/ 16kg/IP66	460x420x182mm/ 17kg/IP66	600x860x294mm/ 65kg/IP65	1030x610x345mm/ 80kg/IP66

► Accesorios

Accesorios inversores



• SKU	050020910	050020820	050090650
• Descripción	Conector WiFi P/Inv. KSTAR Blue-G (OnGrid)	Transformador de corriente para inyección cero P/Inv. KSTAR Blue-G (Monofásico)	Smart Meter 1PH hasta 23 kW P/Inv. KEHUA SPI, incluye CT (Uso: inyección Cero)

Accesorios inversores



• SKU	050090670	050090720	050090690
• Descripción	Smart Meter 3PH hasta 69kW P/Inv. KEHUA SPI, incluye CT (Uso: Inyeccion Cero)	DataLogger P/Inv. KEHUA SPI,100-350kW (Uso: Inyeccion Cero, monitoreo remoto centralizado)	Smart Meter 3 PH - 100 KW CT DTSU666 P/INV KEHUA

Inversores Híbridos

KSTAR

Inversores Híbridos Monofásicos



SEC



SEC



SEC

• SKU	050020490	050020600	050020630
• Almacenamiento integrado	--	1x5.12 kWh	2x5.12 kWh (10,24 kWh)
• Potencia nominal	5000 W	5000 W	5000 W
• Eficiencia	97 %	97 %	97 %
• Tensión de entrada	80-580 Vdc	80-580 Vdc	80-580 Vdc
• Tensión de salida	230 Vac (+/- 2 %)	230 Vac / 230 Vac (+/- 2 %)	230 Vac / 230 Vac (+/- 2 %)
• Entrada de carga AC Tensión / Corriente	230 Vac / 32 A	230 Vac / 32 A	230 Vac / 32 A
• Potencia peak máxima	8700 W	8700 W	8700 W
• Número de MPPT	2x	2x	2x
• Corriente MPPT	15 A	15 A	15 A

Inversores Híbridos Trifásicos

SEC



• SKU	050090510
• Almacenamiento soportado	5-40kWh
• Potencia nominal	10 kW
• Eficiencia	98,3 %
• Tensión de entrada	180-900 Vdc
• Tensión de salida	380-400 Vac
• Entrada AC Tensión/Corriente de carga	340-440 Vac/ 30,4 A
• Potencia peak máxima	18 kWp
• Número de MPPT	2
• Corriente MPPT	16 A
• Dimensiones	800x400x200 mm
• Peso	27 kg

KEHUA
TECH

Baterías Inversor Híbrido Trifásico

• SKU	050090570
• Tipo de Batería	LiFePO4
• Voltaje de Batería	51.2 Vdc
• Capacidad Energética	5 kW/h
• Profundidad máxima de descarga	90-100 %
• Máx. corriente de descarga	100 Amp
• Dimensiones	800x380x200 mm
• Peso	55 kg
• Otros	Ampliable hasta 8 baterías (40 kWh)

**KEHUA
TECH**



**Inversor Híbrido
Trifásico, armado
con 4 baterías
apilables**

Imagen referencial

Cotiza materiales con nuestros asesores comerciales

Link del formulario
AQUÍ



Protecciones DC para instalaciones fotovoltaicas

Fusibles sistemas 1000 Vdc clase gPV



• SKU	530380080	530380100	530380130	530380140
• Capacidad Nominal	1000 Vdc / 12 A	1000 Vdc / 16 A	1000 Vdc / 25 A	25 A
• Formato / Polos	Cilíndrico / 10x38mm/ 1P	Cilíndrico / 10x38mm/ 1P	Cilíndrico / 10x38mm/ 1P	1 P

Fusibles sistemas 1500 Vdc clase gPV



• SKU	530380200	530380230	530380350	530380390
• Capacidad Nominal	1500 Vdc / 12 A	1500 Vdc / 16 A	1500 Vdc / 20 A	32 A
• Formato / Polos	Cilíndrico / 10x85mm / 1P	Cilíndrico / 10x85mm / 1P	Cilíndrico / 10x85mm / 1P	1 P

Supresores sobretensiones

• SKU	050040680
• Tipo	II
• Cantidad de polos / Tensión / corriente máx.	3 P / 1000 V/ 40 kA
• Nota	Base + cartucho



Interruptores y seccionadores DC



• SKU	530380730	530380650 + 530100420
• Tipo	Seccionadores	Seccionador + mando
• Descripción	4 P / 1500 Vdc / 32 A Riel DIN o Placa	2 P / 1500 Vdc / 400 A Riel DIN o Placa



Interruptores y seccionadores DC

• SKU	050040670	050040675	530380510	530380520
• Tipo	Seccionadores	Seccionadores	Seccionador	Seccionadores
• Descripción	2 P / 550-800 Vdc / 800A / Riel DIN	4 P / 550-800 Vdc / 1500A / Riel DIN	2 P / 1500 Vdc / 32 A Riel DIN o Placa	2 P / 1500 Vdc / 32 A Riel DIN o Placa



Energía que impulsa tu proyecto

Protecciones AC para instalaciones fotovoltaicas

Protección Termomagnética Bipolar



• SKU	270610290	270610310	270610320	270610330	2706010360	2706103570
• Corriente	10 A	16 A	20 A	25 A	50A	63A
• Descripción	2 P / 230-400 Vac / Riel DIN / IP20					



• SKU	270610340	270610350
• Corriente	32 A	40 A
• Descripción	2 P / 230-400 Vac / Riel DIN / IP20	

Protección Termomagnética Tetrapolar



• SKU	270610840	270610850	270610860	270610870	270610880
• Corriente	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A
• Descripción	4 P / 230-400 Vac / Riel DIN / IP20				



• SKU	270610890	270610900	270610910	270610970	270610980	270610990
• Corriente	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
• Descripción	4 P / 230-400 Vac / Riel DIN / IP20					

Protección Diferencial Bipolar - Clase A



• SKU	270620520	270620540
• Corriente	25 A	40 A
• Descripción	2 P / 230 Vac / Riel DIN / IP20 / Clase A	
• Sensibilidad	30 mA	30 mA





Protección Diferencial Tetrapolar - Clase A

• SKU	270620990	270620980	270630000
• Corriente	25 A	25 A	40 A
• Descripción	4 P / Riel DIN / IP20 / Clase A		
• Sensibilidad	30 mA	300 mA	300 mA

• SKU	270630030	270630020	270630050	270630070	270630090
• Corriente	63 A	63 A	80 A	100 A	125 A
• Descripción	4 P / Riel DIN / IP20 / Clase A				
• Sensibilidad	30 mA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA



Protecciones para sistema de autoconsumo bajo netbilling



• SKU	350500290	520550930	520560040
• Descripción	Relé de potencia inversa ajustable, Tensión de operación 230 ó 400 Vac 50/60Hz, C/Indicador LED	Relé protección RI clave para proteger el sistema solar ante fallas de tensión o frecuencia.	Relé diferencial regulable 0,03 a 30A (requiere CT externo según sección de conductores)

Medidores Bidireccionales

• SKU	360350200
• Descripción	Trifásico



Tableros sobrepuestos



• SKU	600020040	600020060	600020100
• Cantidad de Módulos	8	12	36
• Descripción	Montaje Sobrepuesto / IP65 / IK08		

Tableros sobrepuestos Montaje Sobrepuesto / IP65 / IK08



• SKU	600020150	600020160	600020170	600020180
• Cantidad de Módulos	9	9	9	9
• Diferencias	Puerta opaca	Puerta translúcida o fumé	Puerta opaca negra	Puerta transparente o fumé / negra
• Descripción	Montaje Sobrepuesto / IP65 / IK08			

Cable solar



• SKU	290200240	290200290	290200330	290200210	290200280	290200320
• Sección	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
• Color	Negro (-)	Negro (-)	Negro (-)	Rojo (+)	Rojo (+)	Rojo (+)
• Descripción	Clase 5 H1Z2Z2-K, Uo/Ucc=1,5/1,5kV					

Accesorios

Conectores MC4



• SKU	050040520	050040480	050040550
• Sección de conductor soportado	2,5 a 6 mm ²	2,5 a 6mm ²	
• Tensión / corriente nominal	1000 Vdc / 30 A	1500Vdc / 30A	1000 Vdc / 30 A
• Temperatura de operación	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C
• Conectores incluidos	2 (macho y hembra)	2 (macho y hembra)	2 (conexión paralelo)

VDF Solar para bombeo

GEO LUX

**Variador de frecuencia
bombeo solar**



• SKU	050080080	050080150	050080170	050080210
• Potencia nominal	3,7 kW	15 kW	37 kW	75 kW
• Tensión Solar Máxima	800 VDC			
• Rango MPPT	160-380 VDC	350-750 VDC		
• Potencia Solar recomendada	4,81 kW	19,50 kW	48,80 kW	97,50 kW
• Tensión	3PH-380 V, 50/60 Hz			
• Frecuencia	0-600 Hz			
• Capacidad de sobrecarga	150 % 1 min.			
• Canales DI / AO	8 DI (24 Vdc) 2 AI (0-10 ó 4-20 mA) configurable por DIP Switch			
• Comunicación	ModBus (RS485)			
• Grado de Protección	IP20			

**Tecnología y respaldo
para tus proyectos fotovoltaicos**

Cargadores de auto eléctrico



Serie C



Serie E



Serie E



Serie H

• SKU

270500600

270500650

270500660

270500670

• Potencia

7,4 kW

22 kW

22 kW

• Características

Monofásico

Monofásico / Trifásico (según potencia requerida),
conector tipo 2

Sin cable

Sin cable

Con cable

Con cable

Cargadores de auto eléctrico



• SKU

270500590

270500630

• Potencia

7kW

7kW

• Características

Monofásico

Trifásico

LINCHR

Accesorios Electromovilidad



• SKU

270500800

270500900

270500830

270500850

• Descripción

Pedestal
Serie E

Cable carga
tipo 2

Medidor para
gestión de carga

• Características

300x224x1461
mm

5 m

Monofásico

Trifásico

Estación de energía portátil

► Serie RIVER 2

Generadores a batería



• SKU	050030070	050030100	050030120
• Modelo	RIVER 2	RIVER MAX 2	RIVER PRO 2
• Capacidad	256 Wh	512 Wh	768 Wh
• Salida AC	300 W	500 W	800 W
• Tipo	Batería IonLitio	Batería IonLitio	Batería IonLitio

ECOFLOW

► Serie RIVER 3

Generadores a batería



• SKU	050030071	0500300101
• Modelo	RIVER 3	RIVER 3 MAX
• Capacidad	245 Wh	572 Wh
• Tiempo de carga	60 min	60 min
• Salida AC	300 W	600 W
• Tipo	Batería IonLitio	Batería IonLitio

► Serie DELTA 2

Generadores a batería



• SKU	050030170	050030210	050030220
• Modelo	DELTA 2	DELTA 2 MAX	DELTA 2 MAX
• Capacidad	1024 Wh	2016 Wh	2016 Wh
• Salida AC	1800 W	2400 W	--
• Tipo	Batería Ion Litio	Batería Ion Litio	Batería adicional P/ Delta-Delta Max

► Serie DELTA 3

Generadores a batería



• SKU	050030150	050030160	050030230	050030299	050030280
• Modelo	DELTA 3	Batería Adicional Delta 3	DELTA 3	DELTA 3 Pro	Batería Adicional Delta 3 Pro
• Capacidad	1024Wh	1024Wh	1500Wh	4096Wh	4096 Wh
• Potencia máx AC	1800W	--	1800W	4000W	--
• Tipo	Batería Ion Litio	Batería adicional P/ Delta 3	Batería Ion Litio	Batería Ion Litio	Batería Ion Litio

Paneles flexibles



• SKU	050030370	050030400	050030410	050030420
• Potencia	110 W	160 W	220 W	400 W
• Descripción	Panel Monofacial	Panel Monofacial	Panel Bifacial	Panel Monofacial

Equipos portátiles inteligentes



• SKU	050030330	050030340	050030350	050030360
• Descripción	Aire acond. Portatil Wave 2	Batería adicional 008WH	Refrigerador portátil Glacier	Batería Glacier 298 wh

Batería de Litio

• SKU	050300520
• Tipo de batería	LiFePO4
• Tensión nominal	12V
• Capacidad energética / nº de ciclos	1.28kWh
• Max. corriente de carga / descarga	100A/ 100A
• Otros	290 x 175 x 220 mm /12.1kg




Delta Pro Ultra

• SKU	(Producto a pedido)
• Almacenamiento:	6.144 Wh
• Potencia Nm:	~6900 W
• Potencia Max.:	~7200 W
• Tiempo de Carga AC 0-100%:	~1-2 h (80% en 1h)
• Potencia Solar Recomendada:	Hasta 5.6 kW en paneles solares
• Entrada Solar:	4000w
• Batería adicional:	Disponible (módulos de ~6 kWh)
• Compatibilidad:	Smart Home Panel 2 / sistema residencial



Power Kit EcoFlow

• Potencia	5 kWh
• Potencia (DC SOLAR)	Sistema Off Grid modular para uso móvil o estacionario (casa rodante o residencial), incluye: Inversor Off Grid 5 kW, Batería Litio 5 kWh, Tablero AC/DC, Pantalla monitoreo

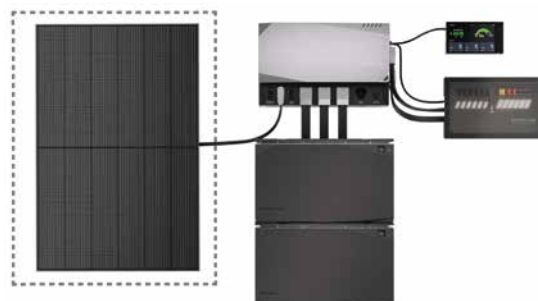

• SKU	050030470
• Descripción	El EcoFlow Power Kit Combo 3 (ZMM100-COMBO3A) Power Hub Panel de distribución AC/DC Pantalla para monitorear Cable Pack


050030490
BATER POWER KIT 5KWHZMM100BP5 5.120 kWh y Batería LiFePO ₄ Voltaje nominal 48 V Protecciones integradas Ideal para sistemas fotovoltaicos respaldo de energía en el hogar almacenamiento de energía en redes inteligentes

*Kit referencial se arma comprando ambos códigos

Accesorios



• SKU	050030560	050030530	050030570
• Descripción	Cable Infinity P/SmartHome (P/conectar Delta Pro a SmartHome)	Adaptador Vehículo Eléctrico	Cable XT60 a MC4 3.5MTS

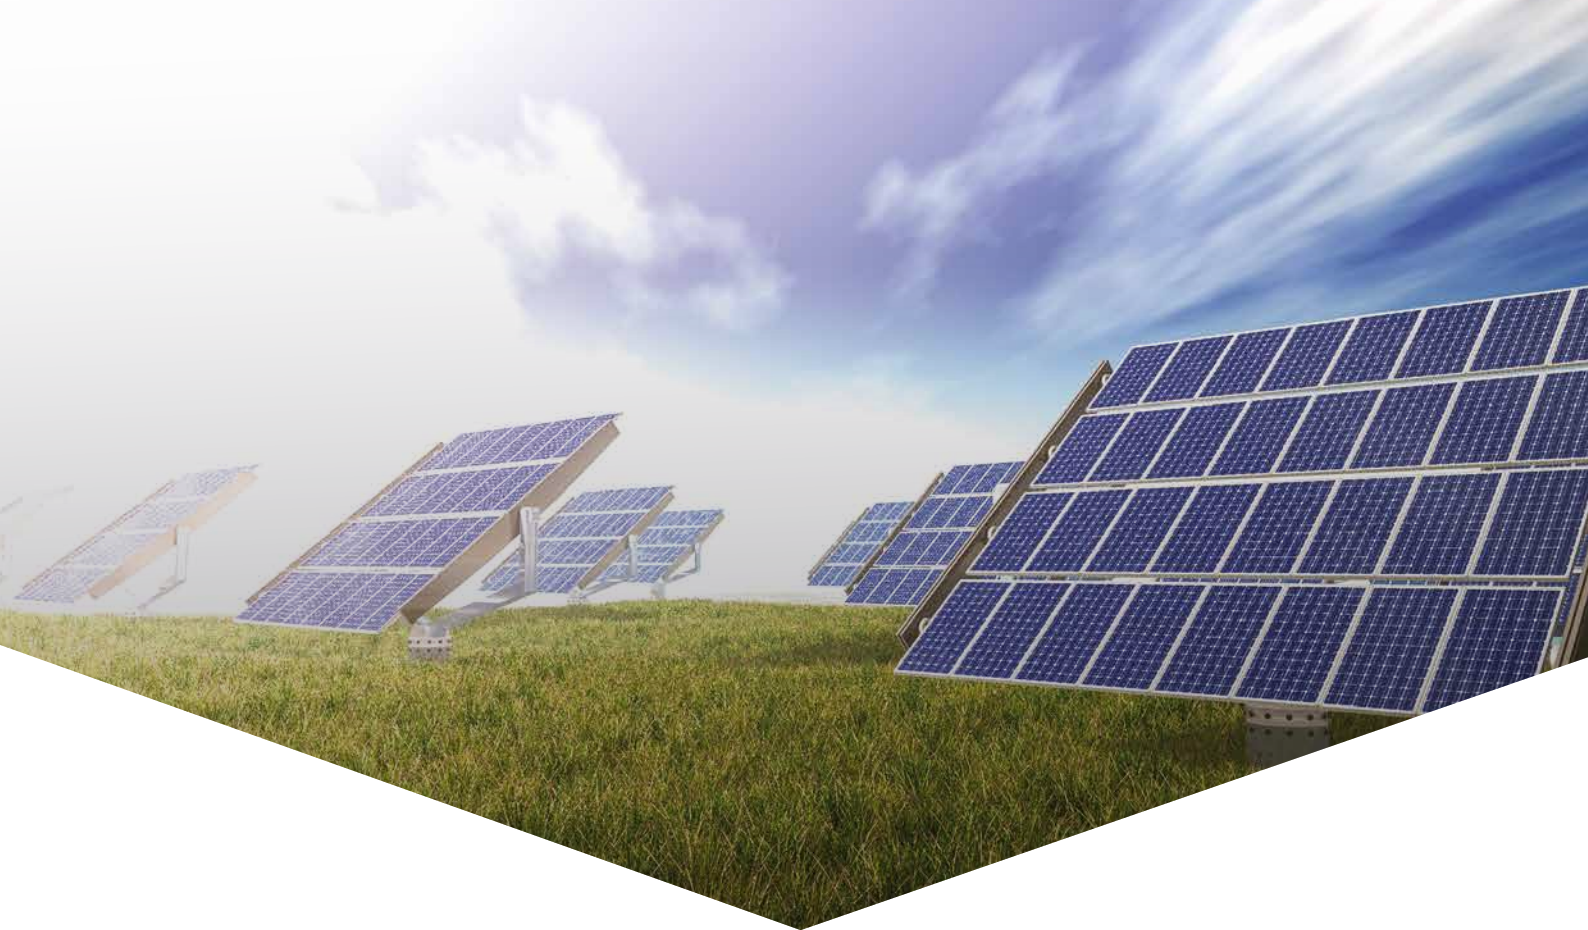

► Catálogo

Productos

Nuevas Energías

Edición Mayo 2026

Compra en **rhona.cl** con retiro en nuestras sucursales y despacho a domicilio.



Casa central: +56 32 2320600

Nicolás Tirado 198, **Antofagasta** · Variante Agua Santa 4101, **Viña del Mar** · Ejército Libertador 120, **Santiago**
· Av. Eduardo Frei Montalva 2193, **Santiago** · Camilo Henríquez 2330, **Rancagua**
· Diego de Almagro #1807 **Concepción**
· Rudencio Ortega #04989, **Temuco** · Calle de servicio, Ruta 5 Sur 1451, **Puerto Montt**