


Especificaciones del EMX4

DIMENSIONES Y PESOS

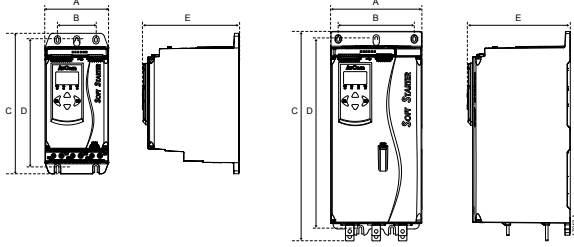

	Anchura mm (pulgadas)		Altura mm (pulgadas)		Profundidad mm (pulgadas)	Peso kg (lb)
	A	B	C	D	E	
EMX4-0024B						4,8 (10,7)
EMX4-0042B						
EMX4-0052B						4,9 (10,9)
EMX4-0064B	152	92	336	307	231	
EMX4-0069B	(6,0)	(3,6)	(13,2)	(12,1)	(9,1)	
EMX4-0105B						5,5 (12,1)
EMX4-0115B						
EMX4-0135B						
EMX4-0184B						
EMX4-0200B			495			12,7 (28,0)
EMX4-0229B			(19,5)			
EMX4-0250B	216	180		450	243	
EMX4-0352B	(8,5)	(7,1)		(17,7)	(9,6)	
EMX4-0397B						15,5 (34,2)
EMX4-0410B			523			
EMX4-0550B			(20,6)			19,0 (41,9)
EMX4-0580B						
EMX4-0835B						51 (112,4)
EMX4-0940B						
EMX4-1070B						62 (136,7)
EMX4-1230B						63 (138,9)
EMX4-1250B	446	287	618	540	310	65 (143,3)
EMX4-0735C	(17,6)	(11,3)	(24,3)	(21,3)	(12,2)	47 (103,6)
EMX4-0830C						
EMX4-1025C						58 (127,9)
EMX4-1170C						59 (130,1)
EMX4-1220C						61 (134,5)

RANGOS DE INTENSIDAD

	AC53b 3.0 - 10:350 40°C < 1000 metros	AC53b 3.5 - 15:345 40°C < 1000 metros	AC53b 4.0 - 10:350 40°C < 1000 metros	AC53b 4.0 - 20:340 40°C < 1000 metros
EMX4-0024B	24	20	19	16
EMX4-0042B	42	34	34	27
EMX4-0052B	52	42	39	35
	AC53b 3.0 - 10:590 40°C < 1000 metros	AC53b 3.5 - 15:585 40°C < 1000 metros	AC53b 4.0 - 10:590 40°C < 1000 metros	AC53b 4.0 - 20:580 40°C < 1000 metros
EMX4-0064B	64	63	60	51
EMX4-0069B	69	69	69	62
EMX4-0105B	105	86	84	69
EMX4-0115B	115	108	105	86
EMX4-0135B	135	129	126	103
EMX4-0184B	184	144	139	116
EMX4-0200B	200	171	165	138
EMX4-0229B	229	194	187	157
EMX4-0250B	250	244	230	200
EMX4-0352B	352	287	277	234
EMX4-0397B	397	323	311	263
EMX4-0410B	410	410	410	380
EMX4-0550B	550	527	506	427
EMX4-0580B	580	579	555	470
EMX4-0835B	835	654	631	535
EMX4-0940B	940	736	708	603
EMX4-1070B	1070	950	905	785
EMX4-1230B	1230	1154	1090	959
EMX4-1250B	1250	1250	1250	1156
	AC53a 3.0 - 10:50-6 40°C < 1000 metros	AC53a 3.5 - 15:50-6 40°C < 1000 metros	AC53a 4.0 - 10:50-6 40°C < 1000 metros	AC53a 4.0 - 20:50-6 40°C < 1000 metros
EMX4-0735C	735	590	572	492
EMX4-0830C	830	667	645	557
EMX4-1025C	1025	839	805	710
EMX4-1170C	1170	979	934	838
EMX4-1220C	1220	1134	1109	964

* Los modelos EMX4-xxxxC no tienen bypass interno y están calificados para operación continua.

Otras soluciones

AuCom ofrece una gama completa de arrancadores suaves. Tanto si necesita un producto simple solo para arrancar, como si necesita un panel de control de motores completo, puede estar seguro de que AuCom puede ofrecerle un producto para ello.

	Arranque suave	Protección del motor	Interfaz avanzada	Bypass interno	Rango de intensidad	Rango de tensión
CSX	•			•	≤ 200 A	≤ 575 VAC
CSXi	•	•		•	≤ 200 A	≤ 575 VAC
EMX4 (1200V)	•	•	•		≤ 400 A	≤ 1200 VAC
Serie MV	•	•	•	•	≤ 1700 A	≤ 15 kV