

## PROYECTOR EXTERIOR LED - DS1


### NORMA - DS1



### DATOS TÉCNICOS



VOLTAJE	100-240 V / 50-60 Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP65 / IK08
T° TRABAJO	-20°+50°C
VIDA ÚTIL	50.000 HRS
MATERIAL	CUERPO ALUMINIO FUNDIDO
OTROS	ÁNGULO DE LUZ 90*120°. CUENTA CON CERTIFICACIÓN <b>DS1, INCLUYE VISERA.</b>
REFERENCIA	FL-06-G1-P3-T

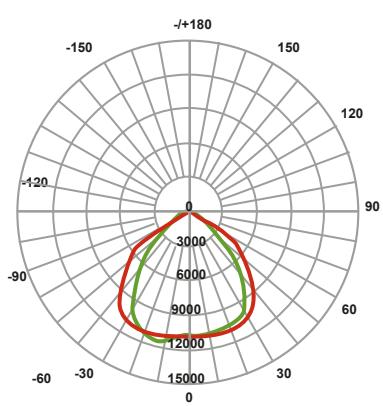

Código Rhona	Potencia (W)	Lúmenes (Lm)	Dimensiones (mm)	T° Luz (K)
54 78 82	50	5.000	239x160x160	1700
54 78 84	100	10.000	317x229x229	1700
54 78 85	150	15.000	384x273x273	1700
54 78 86	200	20.000	384x273x273	1700

Un Mundo en Equipamiento y Soluciones Eléctricas

[www.rhona.cl](http://www.rhona.cl) / [contacto@rhona.cl](mailto:contacto@rhona.cl)