



PROYECTOR LED E3



Aplicaciones



Especificaciones

Código del objeto	Descripción del Artículo	Potencia (W)	CCT (K)	Factor de Potencia	Lúmenes (yo)	Eficiencia (lm/W)	Corriente de entrada (A)	Vida útil (L70B50)	Cantidad mínima de pedido (piezas)
709000024900	Proyector LED FL-E III 250W-3000-120+30D-GY-GP	250	3000	0,95	31250	125	1,14	50000	100
709000025100	Proyector LED FL-E III 250W-5700-120+30D-GY-GP	250	4000	0,95	32500	130	1,14	50000	100
709000025200	Proyector LED FL-E III 250W-3000-80D-GY-GP	250	5700	0,95	31250	125	1,14	50000	100
709000025400	Proyector LED FL-E III 250W-5700-80D-GY-GP	250	3000	0,95	32500	130	1,14	50000	100
709000025500	Proyector LED FL-E III 250W-3000-45D-GY-GP	250	4000	0,95	31250	125	1,14	50000	100
709000025700	Proyector LED FL-E III 250W-5700-45D-GY-GP	250	5700	0,95	32500	130	1,14	50000	100
709000025800	Proyector LED FL-E III 300W-3000-120+30D-GY-GP	300	3000	0,95	37500	125	1,36	50000	100
709000026000	Proyector LED FL-E III 300W-5700-120+30D-GY-GP	300	4000	0,95	39000	130	1,36	50000	100
709000026100	Proyector LED FL-E III 300W-3000-80D-GY-GP	300	5700	0,95	37500	125	1,36	50000	100
709000026300	Proyector LED FL-E III 300W-5700-80D-GY-GP	300	3000	0,95	39000	130	1,36	50000	100
709000026400	Proyector LED FL-E III 300W-3000-45D-GY-GP	300	4000	0,95	37500	125	1,36	50000	100
709000026600	Proyector LED FL-E III 300W-5700-45D-GY-GP	300	5700	0,95	39000	130	1,36	50000	100

Especificaciones técnicas	
IRC	≥80
Consistencia de color (SDCM)	<6
Regulable	No
Color de la carcasa	Gris
IP	IP66
ik	IK08
Controlador integrado (Sí/No)	Sí
Tasa de fracaso del conductor	1% a las 5000h
Prueba de hilo incandescente	650°C
Peso (kg/unidad)	7,49/7,72/7,71/7,47,68/7,65


Suministro eléctrico	
Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220-240
CA/CC	C.A.
Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa del conductor	Aluminio fundido a presión
Material reflector	PC
Condiciones de aplicación	
Temperatura de funcionamiento	-40-50°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-40-65°C

CB

Información de embalaje


Código del objeto	Descripción del Artículo	Caja individual (1 unidad/caja)		Caja exterior		
		Dimensiones (mm) (LxWxA)	Peso bruto (kg)	Dimensiones (mm) (LxAnxA)	Peso bruto (kg)	Cantidad por embalaje (unidades/CTN)
709000024900	Proyector LED FL-E III 250W-3000-120+30D-GY-GP	465*62*610	8.258	485*210*625	25.496	3
709000025100	Proyector LED FL-E III 250W-5700-120+30D-GY-GP	465*62*610	8.258	625*210*485	25.496	3
709000025200	Proyector LED FL-E III 250W-3000-80D-GY-GP	465*62*610	8.488	625*210*485	26.186	3
709000025400	Proyector LED FL-E III 250W-5700-80D-GY-GP	465*62*610	8.488	625*210*485	26.186	3
709000025500	Proyector LED FL-E III 250W-3000-45D-GY-GP	465*62*610	8.468	625*210*485	26.126	3
709000025700	Proyector LED FL-E III 250W-5700-45D-GY-GP	465*62*610	8.468	625*210*485	26.126	3
709000025800	Proyector LED FL-E III 300W-3000-120+30D-GY-GP	465*62*610	8.208	625*210*485	25.346	3
709000026000	Proyector LED FL-E III 300W-5700-120+30D-GY-GP	465*62*610	8.208	625*210*485	25.346	3
709000026100	Proyector LED FL-E III 300W-3000-80D-GY-GP	465*62*610	8.448	625*210*485	26.066	3
709000026300	Proyector LED FL-E III 300W-5700-80D-GY-GP	465*62*610	8.448	625*210*485	26.066	3
709000026400	Proyector LED FL-E III 300W-3000-45D-GY-GP	465*62*610	8.418	625*210*485	25.976	3
709000026600	Proyector LED FL-E III 300W-5700-45D-GY-GP	465*62*610	8.418	625*210*485	25.976	3

Dibujo dimensional

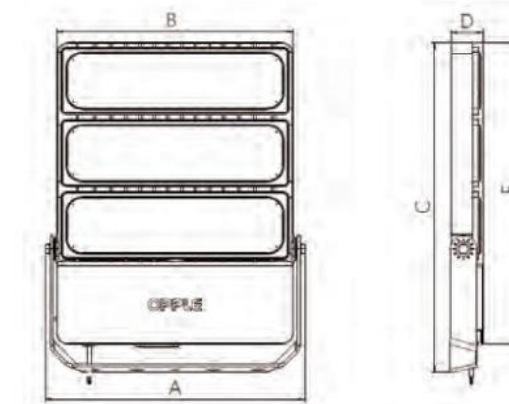

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
LED FL-E III 250W	439	400	570	54	521
LED FL-E III 300W	439	400	570	54	521

Datos fotométricos

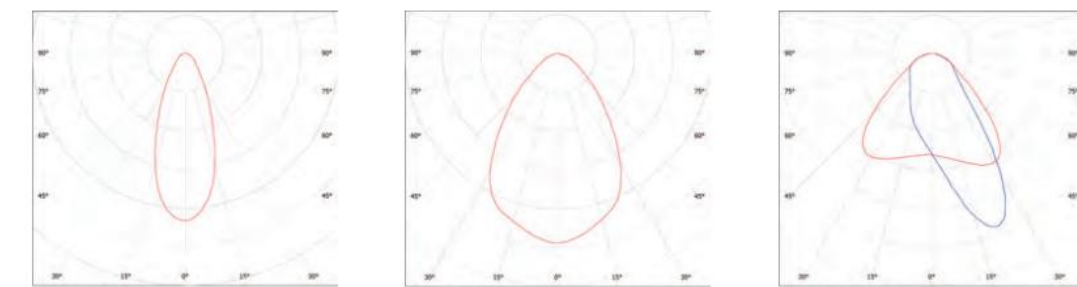

45°

80°

AS