

GRINSAFE®

Garantía POR FABRICANTE
5-años Garantía Limitada del Sistema
Mantenimiento de Lúmenes: 150.000hrs@L70

CANNON™ GHRL

Luminaria a prueba de explosión LED

Cannon™ GHRL la luminaria multifuncional y rica en característica es capaz de satisfacer y superar las demandas de la industria de procesamiento de alimentos, los entornos industriales, comerciales y las aplicaciones arquitectónicas.

Certificaciones

Estánder NEC/CEC


UL844 Lugares Peligrosos

- Clase I División 2, Grupo A, B, C, D
- Clase II División 1, Grupo E, F, G
- Clase II División 2, Grupo F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Zona 22

UL 1598 Lugares Húmedos

- UL 1598A Marinas(Agua salina)
- UL 8750 Seguridad LED
- CSA C22.2 No.137
- CSA C22.2 NO. 250.0

Opciones de Montaje



TB3
Soporte U
3/4" NPT


S90B
A poste 90°,
1-1/2" NPT



W90
A pared 90°
3/4" NPT

Dimensiones

Dimensiones en milímetros (mm)(in)

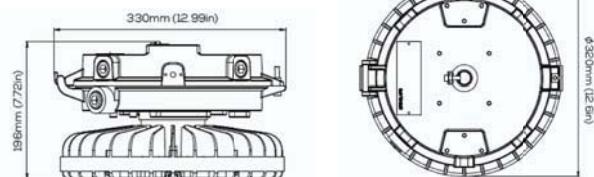

Ficha Técnica

Eléctrico

Potencia Nominal	80W / 100W / 150W / 200W
Voltaje de Entrada	AC100-277V, 347-480V
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.95
Eficacia del Driver	≥ 90%
Salida de Ondulación & Ruido DC	<200mVP-P

Óptica/Eficiencia

Salida de Lúmenes	8000 - 10000 - 15000 -20000
Eficacia Luminosa (Lúmenes Por Vatio)	100 lLm/W
Ángulo de Haz	T5
Temperatura de Color	Ámber
CRI	Ra>70


Ambiental

Temperatura ambiente	-40°C~+65°C (80W / 100W / 150W) -40°C~+60°C (200W)
Humedad ambiental	10%~90% RH
Presión atmosférica	86~106KPa

Componentes/Montaje

Material de Lentes	Vidrio / PC / Vidrio de lente caída
Opciones de Montaje	Colgante A poste / U-Soporte
Entradas de Cables	3/4" NPT,
Peso Neto	8kg

Distribución del Haz



CODIGO RHONA	CODIGO FABRICANTE	DESCRIPCION
SIN CODIGO	LUM.CANNON DS1-1% PD1, 80W,CID2	GHRL14U2-T5-AM
540520180	LUM.CANNON DS1-1% PD1,100W,CID2	GHRL17U2-T5-AM
540520200	LUM. CANNON DS1-1% PD1,150W,CID2	GHRL26U2-T5-AM
540520220	LUM. CANNON DS1-1% PD1,200W,CID2	GHRL34U2-T5-AM
540520260	MONTAJE "U" P/GHRL	TB3
540520300	MONT.POSTE P/GHRM-RL	S90B
540520310	MONT.MURO P/GHRM-RL 90° - 3/4" NPT	W90

NORMA DS1 1%


RHONA