


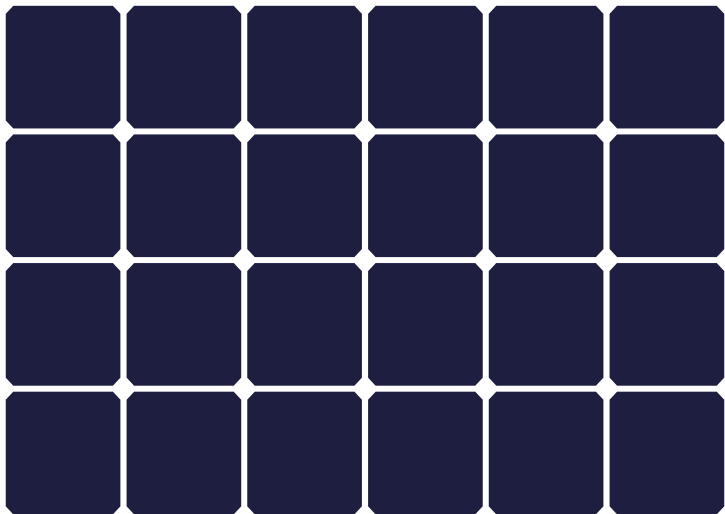

ECOFLOW

PANEL SOLAR

Contacte con nosotros:
ecoflow.com

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com
EU: support.eu@ecoflow.com
AU: support.au@ecoflow.com

Especificaciones técnicas

Panel solar de 400 W	
Potencia nominal:	400 W (± 10 W)*
Tensión de circuito abierto:	48 V (VMP: 41 V)
Corriente de cortocircuito:	11 A (IMP: 9,8 A)
Eficiencia:	22,6 %
Tipo de celda:	Silicio monocristalino
General	
Panel solar:	Aproximadamente 35,3 lb (16,0 kg)
Dimensiones (sin plegar):	
	41,7 × 93,1 × 1,0 pulg. (105,8 × 236,5 × 2,5 cm)
Dimensiones (plegado):	
	41,7 × 24,4 × 1,0 pulg. (105,8 × 62,0 × 2,5 cm)
Garantía:	12 meses
Ensayos y certificación	
      IP68	

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1.5, 25 °C

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	- (0,39 $\pm$ 0,02) %/k
TKVoltage	- (0,33 $\pm$ 0,03) %/k
TKCurrent	+ (0,06 $\pm$ 0,015) %/k

Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo panel solar cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>