


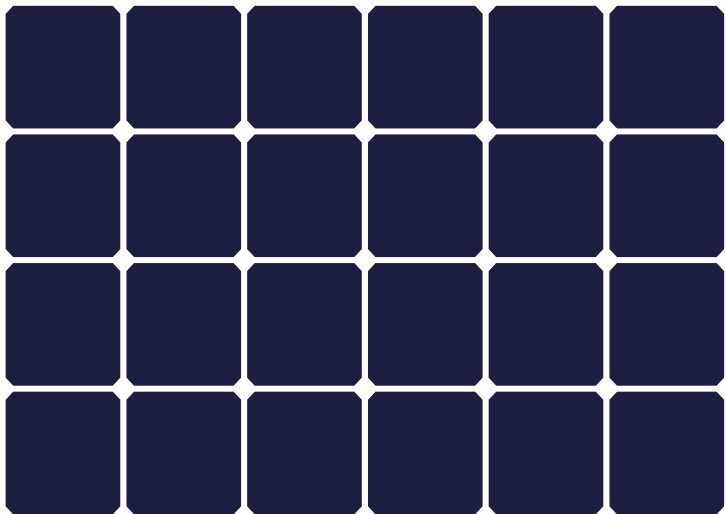

ECOFLOW

220W Bifacial Solar Panel

Contact Us:

ecoflow.com

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com

EU: support.eu@ecoflow.com

AU: support.au@ecoflow.com

Especificaciones técnicas

Panel solar bifacial de 220 W	
Potencia nominal:	220 W (+/-5 W)* Parte delantera / 155 W (+/-5 W)* Parte trasera
Tensión de circuito abierto:	21,8 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito:	13 A (IMP: 12,0 A) Parte delantera / 8,8 A (IMP: 8,4 A) Parte trasera
Coefficientes de bifacialidad:	70 %±10 %
Eficiencia:	22 %-23 %
Tipo de celda:	Silicio monocristalino
Tipo de interfaz:	MC4
General	
peso del panel solar:	Aprox. 9,5 kg (20,9 lb)
Dimensiones (sin plegar):	82,0 × 183,5 × 2,5 cm (32,3 × 72,2 × 1,0 pulg.)
Dimensiones (plegado):	82,0 × 50,0 × 3,2 cm (32,3 × 19,7 × 1,3 pulg.)
Periodo de garantía:	12 meses
Ensayos y certificación	
      IP68	

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m² (92,9 W/ft²), AM1,5, 25 °C (77 °F)

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	-(0,39+/-0,02) %/k
TKVoltage	-(0,33+/-0,03) %/k
TKCurrent	+(0,06+/-0,015) %/k

Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo panel solar cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>