



Seccionador Fusible NH 00 SEF 160



- El seccionador fusible SEF 160 está fabricado para operar con fusibles tipo NH talla 00.
- El equipo está diseñado para uso en intemperie en la protección de líneas o equipos.
- El cuerpo está fabricado en poliamida reforzado con fibra de vidrio al 30 %.
- Sus conectores son de aluminio estañados según ASTM B 545-97, para poder ser utilizados con conductores de cobre o aluminio.
- El contacto para el fusible es de cobre electrolítico, recubierto electrolíticamente con estaño.
- El equipo incorpora una luz indicadora de la operación del fusible.

Características Técnicas:

Tensión de operación: 500 V.

Nivel de Aislación: 1000 V.

Frecuencia de operación: 50/60 Hz.

Corriente máxima de operación con fusible: 160 A.

Grado de protección: IP 23

El equipo cumple los requerimientos de la norma IEC 937/3

Accesorios:

Escuadra de montaje ESEF 00-1-2



Cuidados del montaje:

Instalar SIEMPRE con la tapa hacia abajo.

Asegurar apriete mediante perno fusible. El torque sugerido es 15 N.m.

Asegurar la adecuada posición de la goma sella cable, la que impide el escurrimiento de agua por el conductor hacia el interior del equipo.

Montar en soporte ESEF 00-2



Cuidados y mantención del equipo:

El equipo está diseñado para operar sin mantenimiento periódico, sin embargo, se recomiendan los siguientes cuidados en caso de acceder a un equipo ya instalado.

Realizar limpieza interior.


Chequear estado de pasta en contactos y reponerla en caso de ser necesario.

Reapriete de pernos en contactos de aluminio (se recomienda el reapriete de los pernos dos semanas después de la primera instalación).

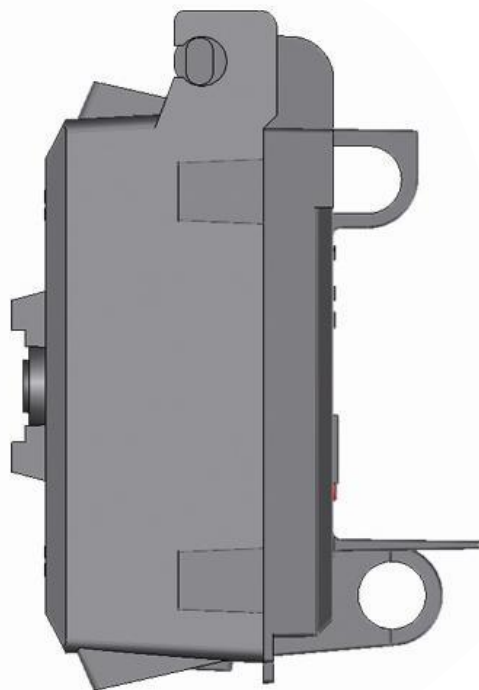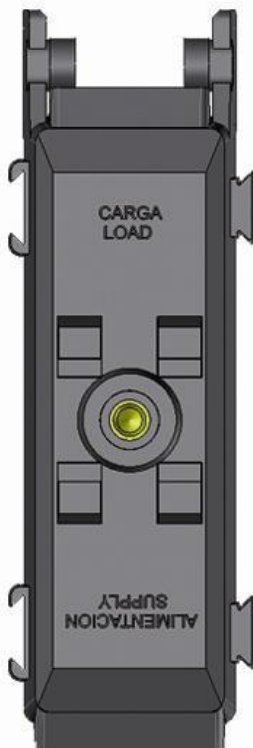




CONJUNTO SUPERIOR
TAPA SECCIONADOR

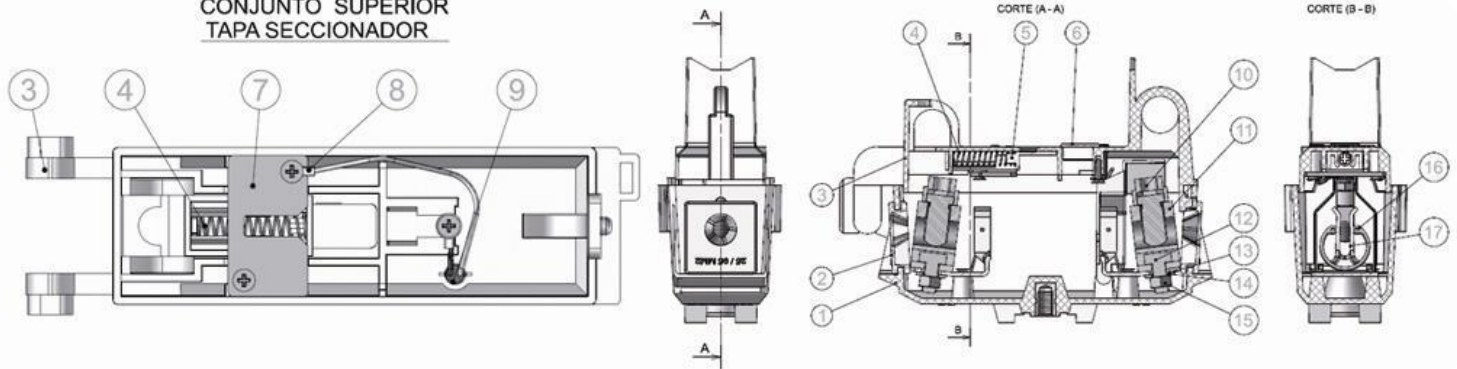

CONJUNTO INFERIOR
CUERPO SECCIONADOR

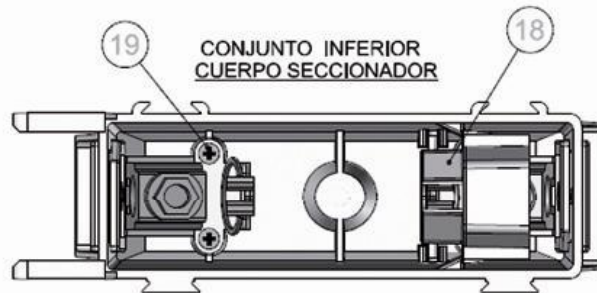

19	7	TORNILLO ROSCALATA CABEZA BINDING	-	#6 x 1/2" / CINCADO
18	1	APAGA CHISPA	POLIAMIDA CON FIBRA	-
17	2	CONTACTO FUSIBLE	COBRE	ESTAÑADO
16	2	SEGURO SEAGERS / EXTERIOR	-	Ø26
15	2	TUERCA HEXAGONAL	-	5/16" UNC-18 HPP / CINCADO
14	2	GOLLILLA ESTRELLA	-	Ø 5/16" / CINCADO
13	2	GOLLILLA PLANA	-	Ø 5/16" / CINCADO
12	2	PERNO CABEZA HEXAGONAL	-	5/16"x5/8" UNC-18HPP
11	2	MODULO DE CONEXION	DURO ALUMINIO	ESTAÑADO
10	2	PERNO FUSIBLE	-	ESTAÑADO
9	1	LET	-	-
8	2	TERMINAL / CABLE	-	-
7	1	CHAPA PORTA FUSIBLE	AC SAE 1020	CINCADO
6	1	SOBRE TAPA / APAGA CHISPA	POLIAMIDA CON FIBRA	-
5	1	CAJA ON / OFF	POLIAMIDA CON FIBRA	-
4	1	RESORTE	AC RESORTE	-
3	1	TAPA SECCIONADOR	POLIAMIDA CON FIBRA	-
2	2	SELLO LATERAL	CAUCHO	-
1	1	CUERPO SECCIONADOR	POLIAMIDA CON FIBRA	-
INDEX	NB.	DESIGNATION	MATTER	COMMENT
Denominación :		Wunkhaus		
SECCIONADOR FUSIBLE 160 A.- 150 V.		www.wunkhaus.cl		
		Fono:7773129-Fax:7777200		
		Cliente		
		-		
		Nombre	Fecha	Firma
		Proyectó	-	-
		Dibujó	Eric R.	18/06/2009
		Revisó	-	-
		Escala :	Nº Plano:	
		-	-	
		Codigo Proyecto :	-	