

LUMINARIA ESTANCA LED – MSF508f

CE CRI IP66 IK08

80



P
Estacionamientos

Comercial
y Oficinas

Fábrica

Almacén

Residencial

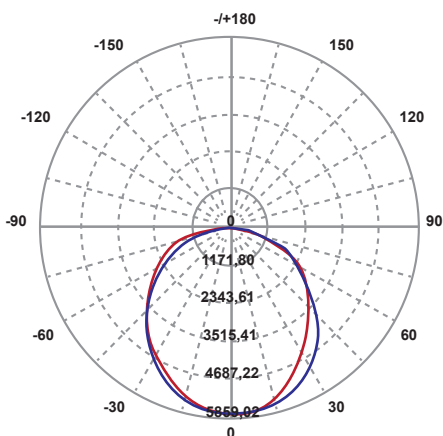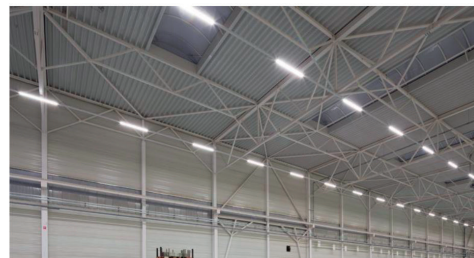

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP66 IK08
T° TRABAJO	-20° +40°C
VIDA ÚTIL	50.000 HRS
MATERIAL	CUERPO DE ABS Y DIFUSOR DE POLICARBONATO.
OTROS	FP > 0.9; ÁNGULO DE APERTURA 120°
REFERENCIA	MSF508f

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 05 56	36	4.680	1220x97x82	4000
54 05 58	36	4.680	1220x97x82	6000

