

LUMINARIA LINEAL LED – BST OLF

CE  RoHS

CRI

80



Comercio
y Oficinas



Hotelería
y Restaurantes




Hospitales



Residencial



Educación

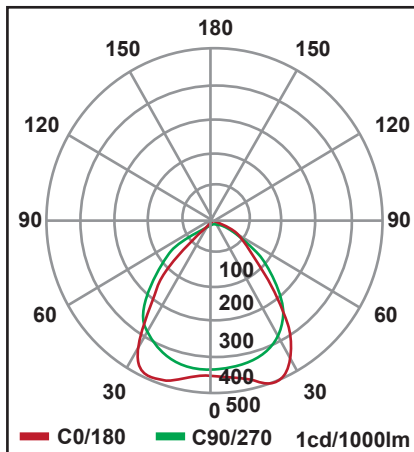

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP20
T° TRABAJO	-20° +40°C
MATERIAL	CUERPO DE ACERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO
VIDA ÚTIL	30.000 HRS
OTROS	FP > 0.95; THD < 20%; MONTAJE EMBUTIDO, SOBREPUESTO O SUSPENDIDO (INCLUYE CABLE DE SUSPENSIÓN)
REFERENCIA	BST-OLF

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (MM)	T° Luz (K)	MONTAJE
54 0804	35	3.500	1200x100x80	3000	EMBUTIDO
54 08 06	35	3.500	1200x100x80	4000	EMBUTIDO
54 08 14	35	3.500	1200x100x80	3000	SUSP/SBPTO
54 08 16	35	3.500	1200x100x80	4000	SUSP/SBPTO