

LUMINARIA ORNAMENTAL LED – FZT704


CE CRI IP66 IK09

70



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	100-240V; 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP66/IK09
T° TRABAJO	-40° +55°C
MATERIAL	ALUMINIO FUNDIDO Y PLACA DE ACERO GALVANIZADO. REFLECTOR DE POLIPROPILENO ANODIZADO Y LENTE ESPECIAL DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ.
VIDA ÚTIL	50.000 HRS
OTROS	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. FIJACIÓN SUPERIOR DIÁMETRO 60/76 MM. DRIVER MEANWELL. 546305 CON CERTIFICACIÓN DS43
REFERENCIA	FZT704D

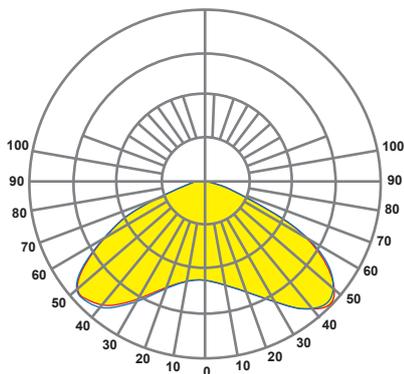

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 63 00	80	6.800	475x475x520	4000
54 63 05	60	6.800	475x475x520	3000

