


LED EMBUTIDA INT. CIRCULAR – RC ESII R150




CE
CB

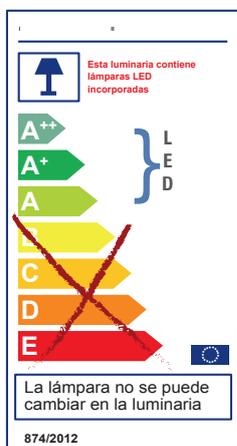

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/K	IP44
T° TRABAJO	-10° -45°C
VIDA ÚTIL	30.000 HRS
MATERIAL	CUERPO METAL; DIFUSOR METACRILATO
OTROS	DRIVER INTEGRADO
REFERENCIA	DL RC-ESII R100

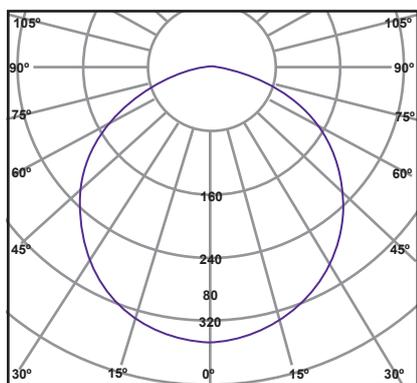

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (LM)	DIMENSIONES (MM)	T° Luz (K)
54 70 20	6	380	113x113x31	3000
54 70 21	6	400	113x113x31	4000
54 70 22	6	400	113x113x31	6000

