

LUMINARIA ESTANCA LED – MSF308

CRI **IP65**
80


P
Estacionamientos

Comercial
y Oficinas

Fábrica

Almacén

Hospitales

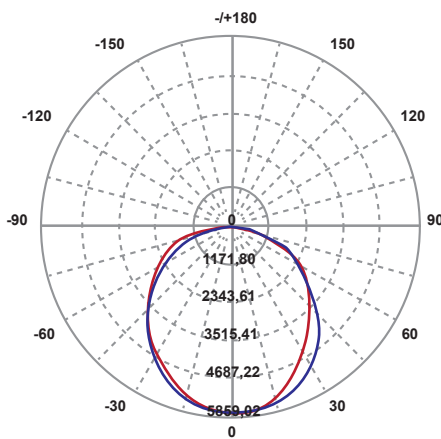

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	100-240V 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP65
T° TRABAJO	-10° +40°C
VIDA ÚTIL	30.000 HRS
MATERIAL	POLICARBONATO
OTROS	FP > 0.9; ÁNGULO DE APERTURA 120°
REFERENCIA	MSF308f

CÓDIGO RHONA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES (mm)	T° Luz (K)
54 05 70	18	1.800	600x79x50	6500
54 05 75	36	3.600	1200x79x50	6500

