



PANEL LED EMB/SBPTO – MYL741

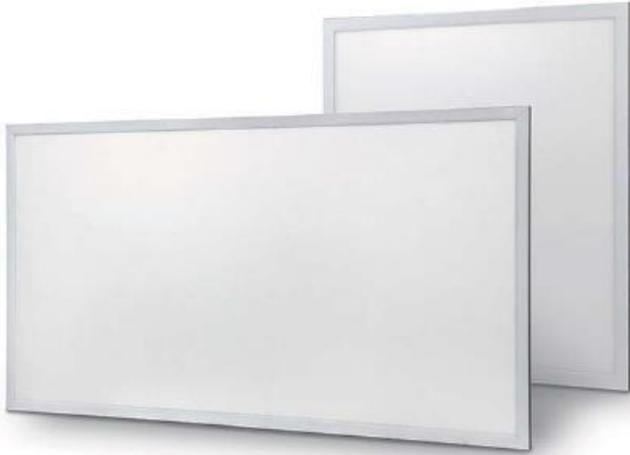

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V / 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP20
T° TRABAJO	-10°-45°C
MATERIAL	ACRÍLICO/MARCO ALUMINIO BLANCO.
VIDA ÚTIL	25.000 HRS
CRI	70
OTROS	NO INCLUYE ACCESORIOS PARA MONTAJE SOBREPUESTO; DRIVER INCLUIDO.
REFERENCIA	MYL741

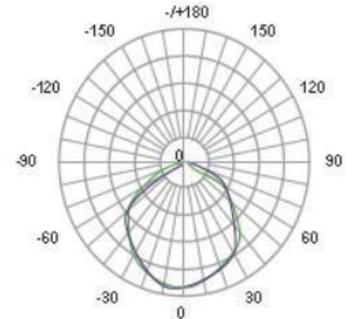

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	T° LUZ
540765	40W	3.200 Lm	595x595x10.5 MM	6000K
540775	40W	3.200 Lm	295x1195x10.5 MM	6000K
540776	40W	3.200 Lm	295x1195x10.5 MM	4000K
540777	60W	4.800 Lm	595x1195x12 MM	6000K
540778	60W	4.800 Lm	595x1195x12 MM	4000K

