


LUMINARIA SBPTA. LED CIRCULAR – MX171



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	220-240V/50-60Hz
PROTECCIÓN IP/IK	IP54
T° TRABAJO	-20°-40°C
MATERIAL	CUERPO Y DIFUSOR POLICARBONATO.
VIDA ÚTIL	25.000 HRS
OTROS	MONTAJE SOBREPUESTO.CRI 80. ÁNGULO DE APERTURA 120°. DRIVER INTEGRADO.
REFERENCIA	MX171

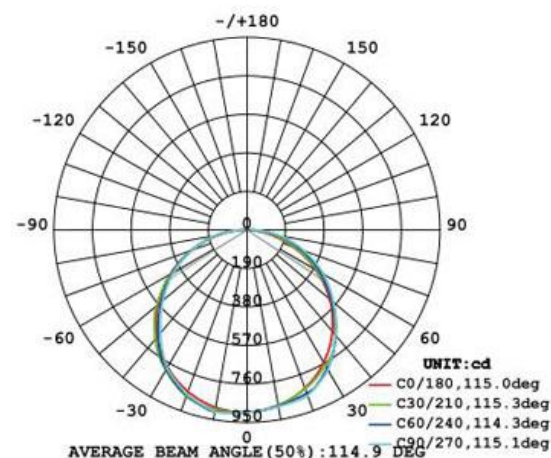

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	T° LUZ
542332	15 W	1.125 Lm	211x211x64 MM	4000K

